

TELEPÍTÉSI- ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS

Megnevezés - Típus: Hinták – Kétszemélyes lengőhinta



Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Bevezetés


Általános információk



Ezúton igazoljuk, hogy a játszótéri eszközök az **MSZ EN 1176** szabvány előírásai szerint lett gyártva, és annak utasításaival összhangban kell szerelni, telepíteni, ellenőrizni, fenntartani és üzemeltetni.



Az adott **Szerelési- és telepítési utasítást; Általános telepítési- és szerelési előírások** dokumentumot; **Általános ellenőrzési- és karbantartási utasítást**, azon belül a karbantartási jegyzőkönyvet el kell juttatni az eszköz fenntartójának, akinek az átvételt írásban kell visszaigazolnia.



Minden csavar és anya tűzhorganyzott vagy rozsdamentes acél anyagú. A rozsdamentes acél egyik sajátossága, hogy csavarozás közben a rozsdamentes acél kötések összehegedése előfordulhat. Azért, hogy ezt elkerüljük, a csavarokat fűjjük be teflon spray-vel vagy egyéb hasonló kenőanyaggal a csavarozás megkezdése előtt.



Minden látványterv csak a méretek, nagyságok bemutatására hivatott, és nem kötelezően mutatja a teljes eszköz műszaki kinézetét. Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk azon termékeink műszaki adatait, amik a termékek továbbfejlesztését szolgálják és indokoltak vevőink szempontjából.



Az alkatrészek jellemzői miatt, a kisebb méretek esetében némi méretkülönbség lehetséges a rajzokhoz viszonyítva. Ez vonatkozik az összes bemutatott méretre, kivéve az alapzat méreteire, illetve azokra a méretekre, amelyek a talajszint (*játszótéri- / gimnasztikai szint*) felső szélé alatt helyezkednek el.



Az eszköz hintázási funkciója fejleszti a gyermek szociális-, fizikai- és kognitív készségét. Az adott játszótéri eszköz babaülő/lapülő felülettel rendelkezik, kültéri használatra készült, amelyet egyidejűleg kettő gyermek használhat. Tilos a termék bármelyik alkatrészének eltulajdonítása, rongálása, szakszerűtlen javítása, nem engedélyezett alkatrészek felszerelése, továbbá nem rendeltetésszerű használata, ugyanis anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Adatlap


Megnevezés - Típus: Hinta – Kétszemélyes lengőhinta

Kültéri használatra alkalmas játszótéri eszköz!



Szabadesési magasság: 1,55 m

Ütéscsillapító réteg kialakítása: KÖTELEZŐ



Befoglaló méretek (*h x sz x m*): 4230 x 1680 x 3344 mm

Biztonsági terület (*homok, kavics, stb. ütéscsillapító*): 3x8 m / 24 m²

Biztonsági terület (*szintetikus ütéscsillapító*): 3x7 m / 21 m²



Korosztály (*Bébiülőkével*): 1-3 év

Korosztály (*Lapülőkével*): 3-14 év

Felhasználók száma: 2 fő

Maximum terhelhetőség: 100 kg



MSZ EN 1176-1:2018

MSZ EN 1176-2:2017+AC:2020



Alapanyag / Főegységek:

- Felületkezelte acél (*tűzihorganyzott és/vagy porfestett*)
- Műanyag (*HDPE és/vagy LLDPE*)




Fénykép / Illusztráció az eszközről és azonosító matricáról:



Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Szereléshez mellékelt tartozékok


Megnevezés	Méret (mm)	Mennyiség (db)	Ábra
Kétszemélyes lengőhinta fémszerelvény	4230 x 1680 x 3344 mm	1	
Alapbeton test 600x360x150 (ÖNTÖTT BETONNAL TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉS KIVÁLTÁSÁRA OPCIÓKÉNT AJÁNLOTT – KÜLÖN TÉTELKÉNT MEGRENDELENDŐ)	-	4	
Hintacsukló (rozsdamentes)	M12X135	4	
Fakötésű alátét DIN9021	M10	8	
HLF anya (8.8) DIN934	M10	16	
Menetes szál DIN975 H	M10	2	
HLF önbiztosító anya DIN985	M10	4	

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Megnevezés	Méret (mm)	Mennyiség (db)	Ábra
Laposalátét DIN125A	M10x21	8	
Nyerges alátét	D40, d10.4	8	
Biztonsági kupak "alap"	D38	8	
Biztonsági kupak "sapka"	D38	8	
HLF csavar (8.8) DIN933	M10x160	4	
Laphinta (EPDM gumi alumínium betéttel és lánccal)	480x170x30	1	
Biztonsági bébihinta (EPDM gumi alumínium betéttel és lánccal)	400x320x220	1	

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Biztonsági terület *(méretek mm-ben)*

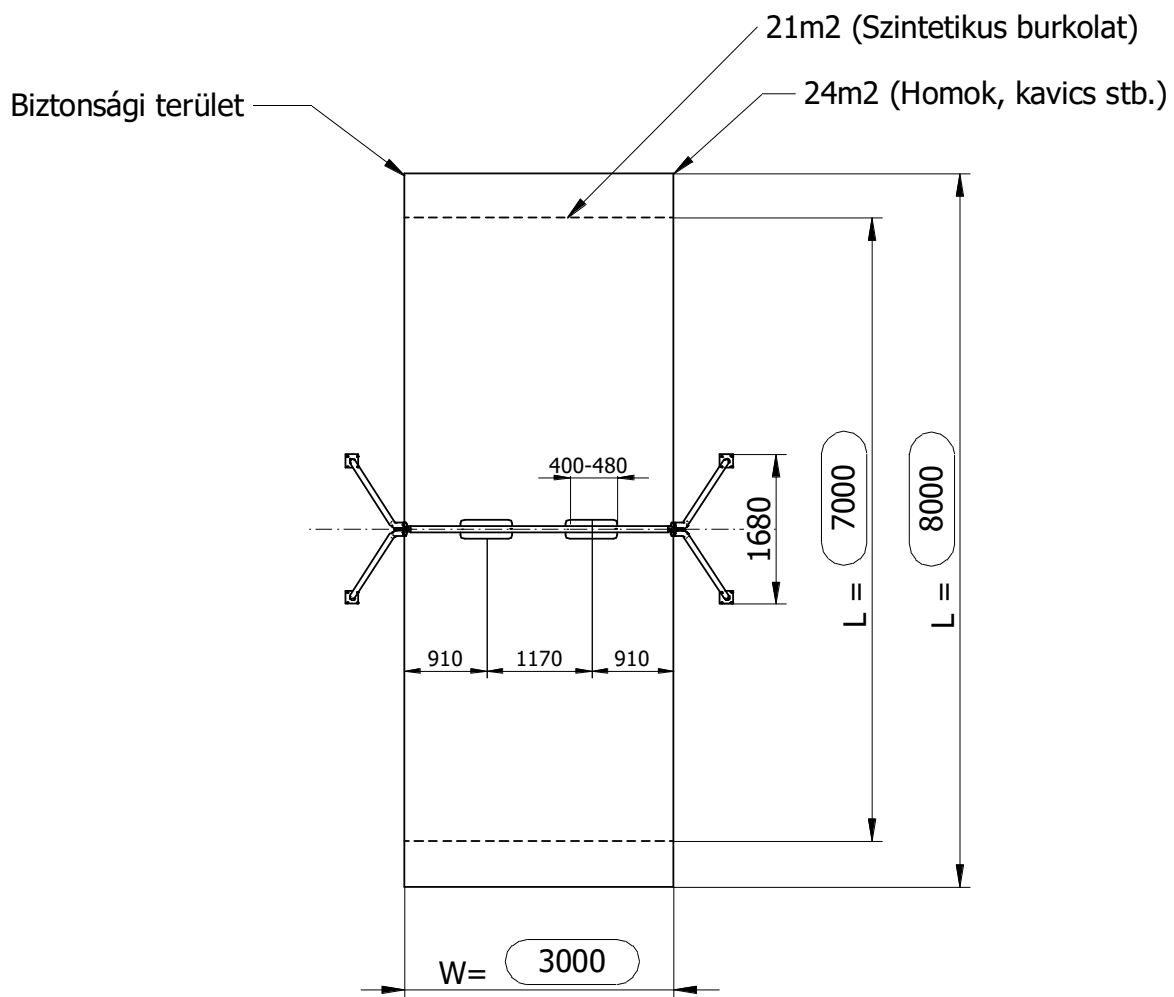

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Szerelési instrukciók *(méretek mm-ben)*

Ajánlott szerelési sorrend:


1. Tükör és munkagödör elkészítése a leírásban szereplő rajz szerint;
2. A kétszemélyes lengőhinta felületkezelt állványzatának összeállítása, elhelyezése:
 - a) Előre gyártott alapbeton testek opció szerinti tartószerkezethez való rögzítése;
 - b) Öntött beton munkagödörbe való elhelyezése;
3. A hinta ülőke rögzítése az állványzathoz az előírás szerint;
4. A felállított játszóeszköz ellenőrzése *(csavarok, szerelvények, betontestek stb)*;
5. Munkagödör földvisszatöltése és tömörítése;
6. Ütéscsillapító felület elkészítése;
7. Kijelölt ellenőrző szerv által elvégzendő ellenőrzés *(használatba vételi engedély kiadása)*;



Amíg a 7 pont nem teljesül addig a játszóeszköz használatát meg kell akadályozni!


(pl. őréssel, körbekerítéssel, vagy más módon)

Felületkezelte állványzat összeállítása

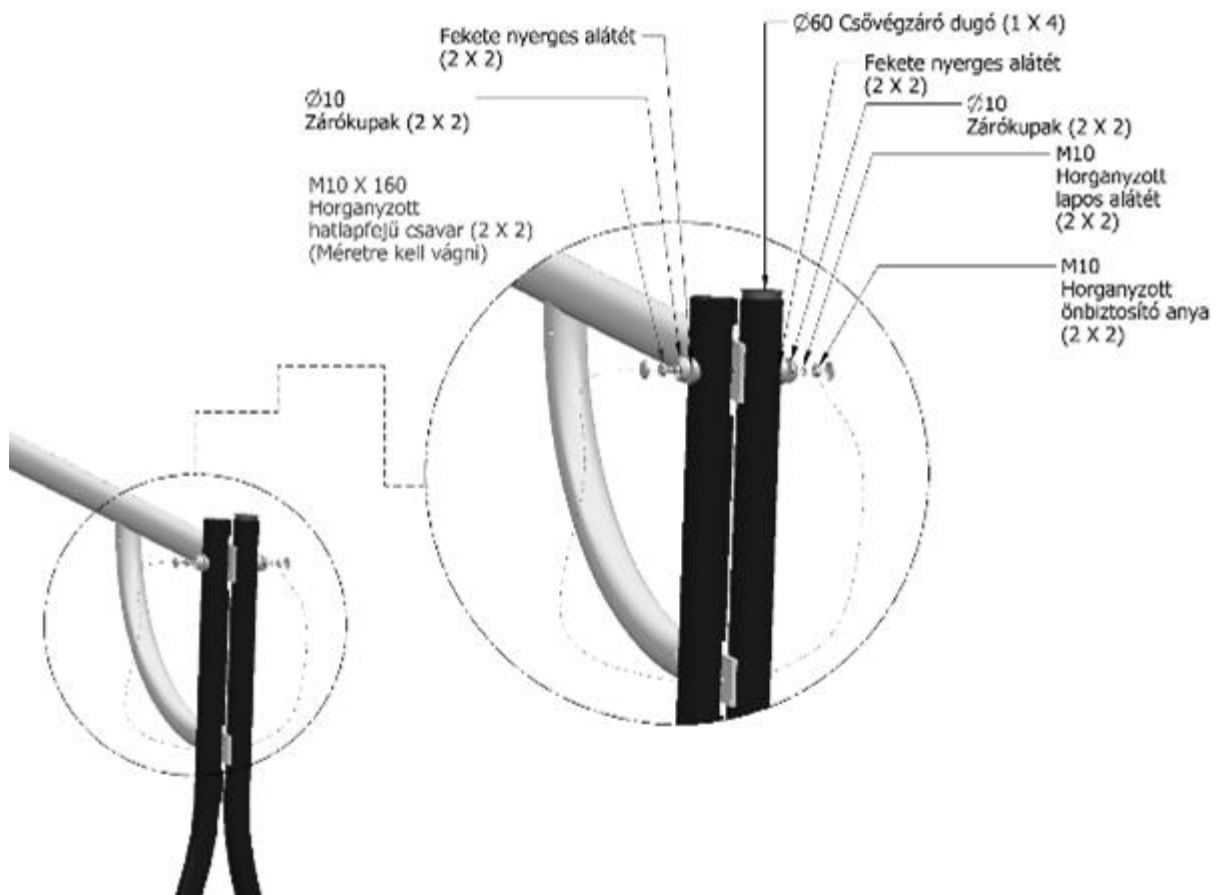


Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu

Galvanizált acéllánc rögzítése seklivel az állványzathoz

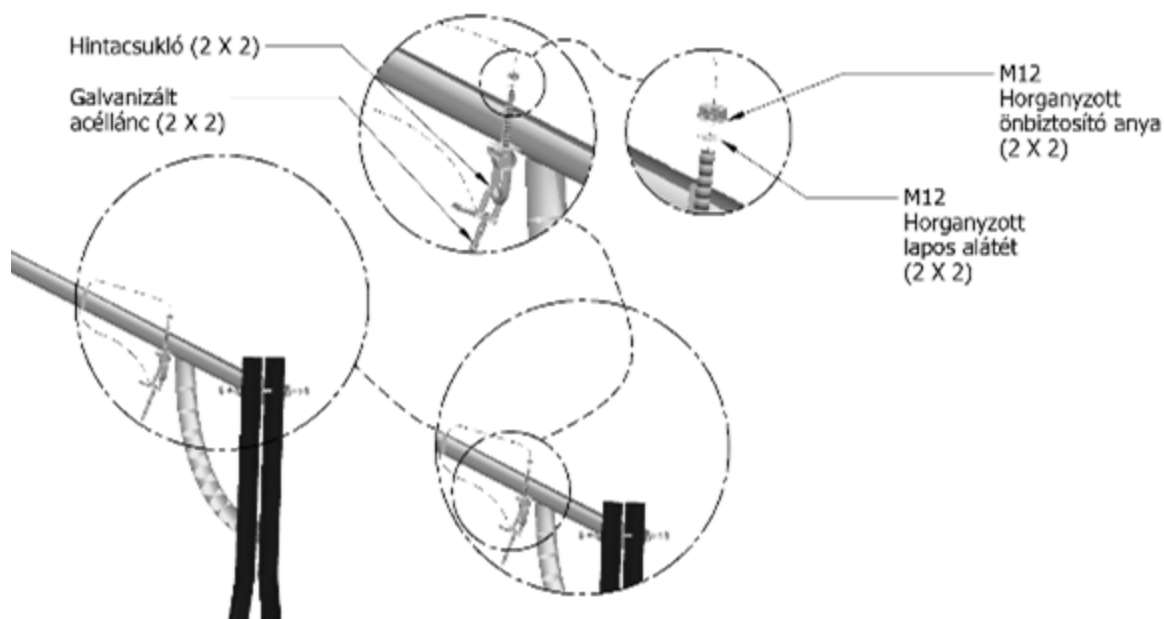


Előregyártott alapheton testek tartószerkezetéhez rögzítése (opcionális tétel)

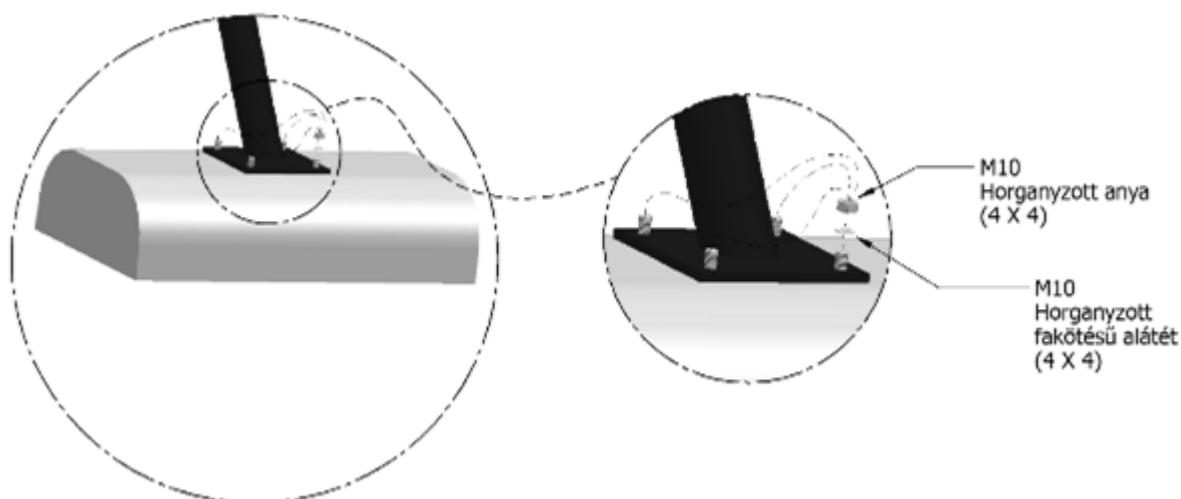

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu




Munkagödör kitűzési területe alapbeton test opciónál (méretek mm-ben)

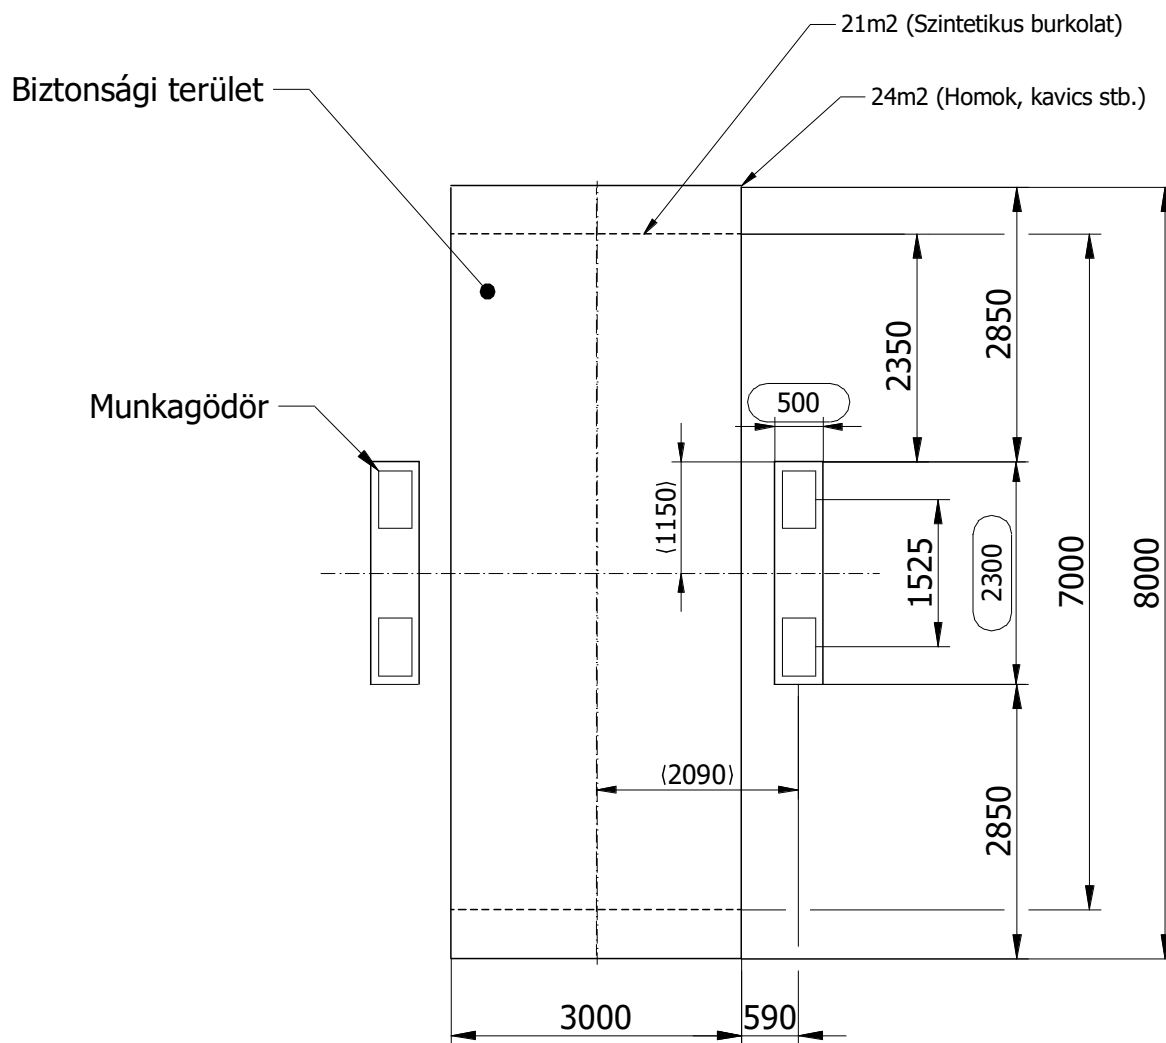

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu




Munkagödör kitűzési területe öntött betonozásnál
(méretek mm-ben)

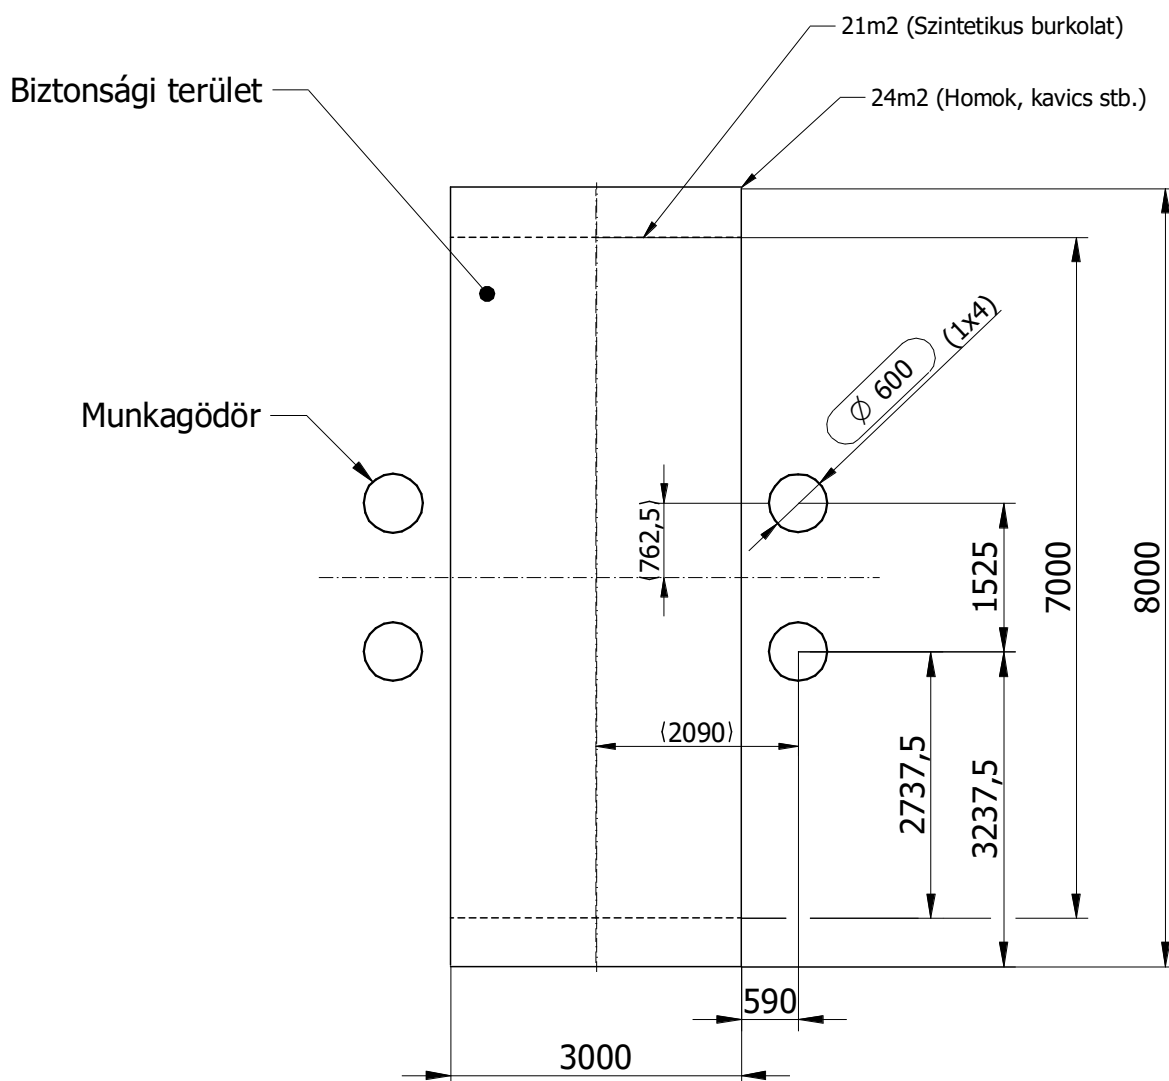

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu



Telepítési szint (méretek mm-ben)

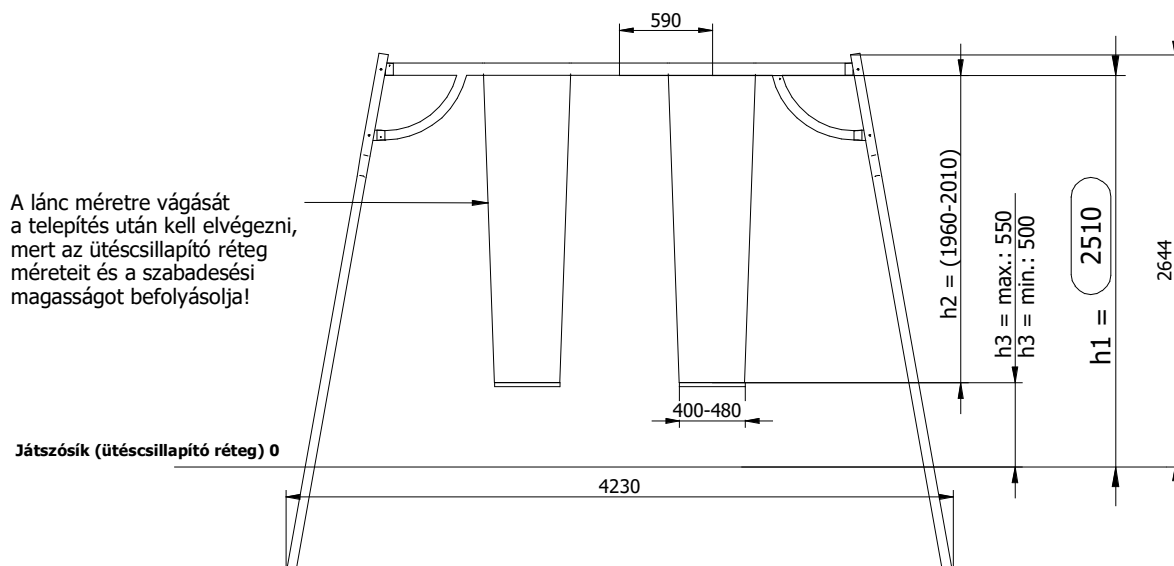

ALAPVONAL JELÖLÉS: A tartóoszlop felületén alapvonal jelölés látható. Ezen jelölés mutatja meg a Játszósíkot/Gimnasztikai síkot, ahonnan az eszköz használata elkezdődik (*ütéscsillapító talaj felső szintje*). Ezt az alapvonalat kötelező megtartani!



ESZKÖZ ALAPOZÁSA

LÁSD.: ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI- ÉS SZERELÉSI ELŐÍRÁSOK DOKUMENTUMBAN



~1,0 m³
C16/24

vagy



4 db



6 óra



2 fő

Gyártó és forgalmazó: POLYDUCT ZRT.
H-4181 Nádudvar Kabai út 62.
Tel.: +36 54 480 666; Fax: +36 54 480 233;
E-mail: polyduct@polyduct.hu